

情報処理技法 (Javaプログラミング)2

第7回 継承

人間科学科コミュニケーション専攻
白銀 純子

Copyright (C) Junko Shiragaki, Tokyo Woman's Christian University 2016. All rights reserved.

第7回の内容

- 継承
- オーバーライド
- ポリモーフィズム

Copyright (C) Junko Shiragaki, Tokyo Woman's Christian University 2016. All rights reserved.

前回の復習問題

- 「2分探索」とは何か、下記のキーワードを使って説明しなさい。
 - キーワード: ソート, 中央, 比較

解答例

2分探索とは、探索対象のデータ群がソートされていることを前提として、目的のデータ(n)とデータ群の中央のデータ(c)とを比較する。探索対象データ群が昇順でソートされているのであれば、 $n < c$ の場合は目的データはデータ群の前半部分に、 $n \geq c$ の場合は目的データはデータ群の後半部分に存在する。そこで、前半部分または後半部分を新たなデータ群として、また中央のデータと比較することを繰り返す。最終的に、中央のデータと目的のデータnが同一になる。この時点で、データ群から目的のデータが見つかったことになり、探索が終了となる。

Copyright (C) Junko Shiragaki, Tokyo Woman's Christian University 2016. All rights reserved.

前回の復習

Copyright (C) Junko Shiragaki, Tokyo Woman's Christian University 2016. All rights reserved.

課題のフィードバック～割り算～(1)

- int型での割り算の使い方
 - int型の割り算は、商と余りを計算するテクニックが便利
 - ある数から何かを取り除き、その取り除いた数からまたさらに取り除く、ということを繰り返す場合に有効
 - 引き算ではなく割り算で取り除く場合

Copyright (C) Junko Shiragaki, Tokyo Woman's Christian University 2016. All rights reserved.

課題のフィードバック～割り算～(2)

Ex. 第1回課題のその2: 数を各桁に分解するには?
分解したい数をinput、各桁を入れる配列をnumとする
変数inputの値が123だとすると...

for文で、inputの値を10で割った商と余りを計算する
iが0のときのinputに対する計算: 123 → 商: 12, 余り: 3
余りを配列num[0]に入れ、商でinputの値を更新
iが1のとき: 12 → 商: 1, 余り: 2
余りを配列num[1]に入れ、商でinputの値を更新
iが2のとき: 1 → 商: 0, 余り: 1
余りを配列num[2]に入れ、商でinputの値を更新
iが3のとき: 0 → 商: 0, 余り: 0 になるので、終了
商: 123, 余り: 0

Copyright (C) Junko Shiragaki, Tokyo Woman's Christian University 2016. All rights reserved.

課題のフィードバック～割り算～(3)

プログラム

```
int i = 0;
while (input != 0) {
    num[i] = input % 10;
    input = input / 10;
    i = i + 1;
}
```

inputの値を更新し続けて、0になったら終わり

inputを10で割った余り(各桁の数を計算)

次の桁の計算に向けて、inputの値を更新

配列の添え字を+1

※標準入力された数を、文字列の段階で数えた文字数がそのまま桁数になるので、その桁数でfor文で分解してもOK

Copyright © Jun'ya Shimizu, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

課題のフィードバック～割り算～(4)

Ex. 第1回課題のその3: 硬貨の枚数を計算するには?
枚数を計算したい金額をmoneyとする
変数moneyの値が987だとすると...

moneyの値を硬貨の金額で割った商と余りを計算する
500円玉の枚数計算: 987 → 商: 1, 余り: 487
商が500円玉の枚数、余りでmoneyの値を更新
100円玉の枚数計算: 487 → 商: 4, 余り: 87
商が100円玉の枚数、余りでmoneyの値を更新
50円玉の枚数計算: 87 → 商: 1, 余り: 37
商が50円玉の枚数、余りでmoneyの値を更新
10円玉の枚数計算: 37 → 商: 3, 余り: 7
商が10円玉の枚数、余りでmoneyの値を更新
5円玉の枚数計算: 7 → 商: 1, 余り: 2
商が5円玉の枚数、余りが1円玉の枚数

Copyright © Jun'ya Shimizu, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

課題のフィードバック～割り算～(4)

硬貨の金額を設定した配列を用意 各硬貨の枚数を表す配列

```
int i, coin[] = {500, 100, 50, 10, 5, 1}, coinNum = new int[6];
for (i = 0; i < 6; i = i + 1) {
    coinNum[i] = money / coin[i];
    money = money % coin[i];
}
System.out.println("硬貨の枚数は");
for (i = 0; i < 6; i = i + 1) {
    System.out.println(coin[i] + "円玉: " + coinNum[i] + "枚");
}
System.out.println("です。");
```

500円玉から順に枚数計算

出力も配列で可能

coinNumは、配列0番に500円玉の枚数、1番に100円玉の枚数...というように枚数が設定された配列になる(for文で書くとき書きける)

Copyright © Jun'ya Shimizu, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

課題のフィードバック～フラグ～(1)

- ループ文の処理の結果によって、その後の処理内容が変わる場合
 - 単純にif文では処理ができない

「フラグ」という考え方を使う
 (「フラグを立てる」という言い方を)

- 今回の課題で使えそうなところ
 - その1で、暗証番号の入力が成功したかどうか
 - その1で、引き出しの処理が成功したかどうか
 - その4で、目的の数が見つかったかどうか
 - etc.

Copyright © Jun'ya Shimizu, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

課題のフィードバック～フラグ～(2)

- 第1回課題その4

- 乱数の中に、入力された数が複数存在するか

実際のプログラムだと...
 情報検索で、特定のキーワードを含むWebページを探す, etc.
 ➡ 検索結果が1つだけ、というわけにはいかない

実際に多かったプログラム

```
for (i = 0; i < 100; i = i + 1) {
    if (random[i] == num) {
        i = 101; (または break);
    }
}
if (i < 100) {
    System.out.println("数" + num + "は" + i + "番目にありました。");
} else {
    System.out.println("Not Found");
}
```

数が見つかったら、ループを強制終了

数が見つかったら、1つだけ出力

Copyright © Jun'ya Shimizu, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

課題のフィードバック～フラグ～(3)

- フラグの使い方

- int型の変数を1つ用意する(ここではflagとする)
 - 変数flagで扱う値が2種類であれば、boolean型でもOK
- 変数flagに0を代入する
- ループ文の中で、ある特定の状況になった場合、その状況に応じて1, 2, 3, ... という数をflagに代入する
 - ループ文の後の条件分岐の条件に応じて、いくつ分の数があれば良いかを決める
- ループ文の後でif文でflagの値をもとに条件分岐する

ループ文で特定の状況になったときに旗(フラグ)を立てておくことで、ループの終了後に旗がどこかに立っていれば(いなければ)...ということでも処理をする

Copyright © Jun'ya Shimizu, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

課題のフィードバック～フラグ～(4)

- Ex. 逐次探索で、探したいものが見つからない場合に「Not found!」と出力する

- 探したいものが見つかった、ということで旗を立てる

```
int i, flag = 0;
for (i = 0; i < 100; i = i + 1) {
    if (random[i] == num) {
        System.out.println("数" + num + "は" + i + "番目にありました。");
        flag = 1;
    }
}
if (flag == 0) {
    System.out.println("Not found!");
}
```

※この場合、「見つからなかった場合」はflagの初期値としない
(for文で、「見つかった」は判断できるが、「見つからなかった」は判断できないため)

Copyright (C) Jun'ichi Shimoyama, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

前回の復習

Copyright (C) Jun'ichi Shimoyama, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

クラスとオブジェクト(1)


- オブジェクト指向:「もの」を中心してソフトウェアを構築する考え方

- 「もの」: **オブジェクト**(インスタンスとも)
 - 1つ1つの具体的な実物
 - 名前を示されたとき、「これ」とそのものを特定できるもの
- 「もの」の分類: **クラス**
 - 実物を分類したカテゴリ(実物の総称のような概念)
 - 名前を示されたとき、その概念にあてはまるものがいくつが存在するもの

※「オブジェクト」と「インスタンス」は厳密にはちがうもの

Copyright (C) Jun'ichi Shimoyama, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

クラスとオブジェクト(2)

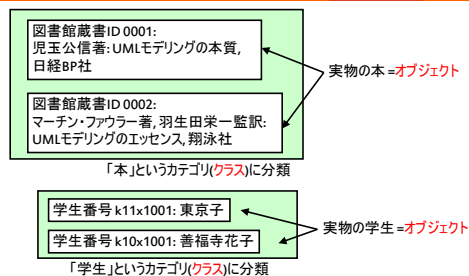

Copyright (C) Jun'ichi Shimoyama, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

クラスとオブジェクト(3)

- クラス**: 同じ属性と操作を持つオブジェクトの集合
 - 属性(フィールド): オブジェクトが持つ情報(データ)
 - 操作(振る舞い, メソッド): オブジェクトが担当する処理

クラスの例

本	学生	犬
タイトル 著者	学生番号 住所 成績	名前 飼い主
データを見せる 貸出し処理をする 返却処理をする	授業に出席する レポートを書く	遊ぶ 寝る えさを食べる

クラス名 属性(フィールド) 操作(メソッド)


Copyright (C) Jun'ichi Shimoyama, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

クラスとオブジェクト(4)

- 1つのクラスにオブジェクトを所属させることができる
 - クラス: 実物を分類したカテゴリのようなもののため
- オブジェクト同士は、それぞれのクラスに定義された操作(処理)を呼び出す
 - 操作(処理)の呼び出しを「**メッセージ**」と呼ぶ
- メッセージを組み合わせてオブジェクト同士がコミュニケーションすることでプログラム全体が成り立つ

Copyright (C) Jun'ichi Shimoyama, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

属性・操作・メッセージ(例)

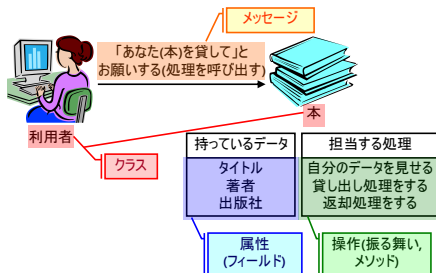

Copyright (C) Jukyo Shoin, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

プログラムでのクラスとオブジェクトの表現

Copyright (C) Jukyo Shoin, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

プログラムでしなければならないこと

1. クラスを定義する

- それぞれの「もの」について、内容を定義する
 - どのような名前か?
 - どのような情報(属性)を持っているか?
 - どのような操作(メソッド)を持っているか?

2. オブジェクトを作る

- クラスに所属する個々のオブジェクトの情報の入れ物を作成

3. オブジェクトにデータを設定する

- 2. で作ったオブジェクトに、具体的なデータを設定

Copyright (C) Jukyo Shoin, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

1. クラスの定義のしかた

- これまでと同じ
 - 1ファイル1クラス
 - オブジェクトが持つデータ(フィールド)を変数として宣言
 - どのメソッドにも含まれない場所で宣言
 - オブジェクトが担当する処理(メソッド)を定義

```
import java.io.*;
import java.lang.*;

public class Student {
    String address, name, tel;
    int studentNumber, english, math, language;

    // メソッドの定義
}
```

クラス名

フィールドの宣言

メソッドの定義

Copyright (C) Jukyo Shoin, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

2. オブジェクトの作り方

- 「new クラス名()」でオブジェクトを作成し変数に代入
 - この作成・代入処理は、1. のクラスとは別のクラスのメソッド内で行う

```
public class StudentManage {
    public static void main(String[] args) {
        Student info;

        // 「Student」クラスの  
変数(オブジェクト名)を宣言


        info = new Student();

        // オブジェクトの作成と  
変数への代入
    }
}
```

Copyright (C) Jukyo Shoin, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

「オブジェクトを作る」とは?

- 具体的な情報が何も設定されていない、情報の入れ物を作る、というイメージ

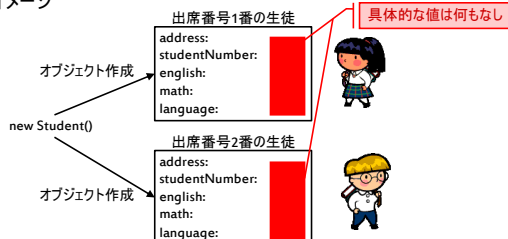

Copyright (C) Jukyo Shoin, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

オブジェクトの利用(値の代入と参照)(1)

- オブジェクトの作成後、フィールドに値を代入可能
 - 「オブジェクト名.フィールド名」で普通の変数と同様に扱う
 - 「new」として、オブジェクトを作成したクラスのメソッド内で、「オブジェクト名.フィールド名」という変数を利用できる

```
public class StudentManage {
    public static void main(String[] args) {
        Student info;
        .....
        info = new Student();
        info.address="2-6-1, Suginamiku...";
        info.studentNumber=1;
        info.english=80;
    }
}
```

フィールドに値を代入

Copyright (C) Junko Shimogawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

オブジェクトの利用(値の代入と参照)(2)

- 「オブジェクト名.フィールド名」で、「フィールド名」として使えるのは
 1. で定義したクラスのフィールドの変数
- 「オブジェクト名.フィールド名」で、「オブジェクト」の「()」「フィールド名」という意味

```
Student.java
public class Student {
    String address, name, tel;
    int studentNumber, english, math, language;
}

StudentManage.java
public class StudentManage {
    public static void main(String[] args) {
        Student info;
        .....
        info = new Student();
        info.address="2-6-1, Suginamiku...";
        info.studentNumber=1;
        info.english=80;
    }
}
```

Copyright (C) Junko Shimogawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

オブジェクトの配列化～代入～(1)

- 「オブジェクト名[添え字].フィールド名」で、通常の変数と同様に扱う

```
public class StudentManage {
    public static void main(String[] args) {
        .....
        info[0].address="2-6-1, Suginamiku...";
        info[0].studentNumber=1;
        info[0].english=80;
    }
}
```

オブジェクトのフィールドに1つ1つ値を代入

Copyright (C) Junko Shimogawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

オブジェクトの配列化～代入～(2)

- フィールドに値を入れることにより、各オブジェクトの固有のデータが設定

```
public class StudentManage {
    public static void main(String[] args) {
        .....
        info[0].address="2-6-1, Suginamiku...";
        info[0].studentNumber=1;
        info[0].english=80;
        .....
        info[1].address="1-1-1, Kichijoji...";
        info[1].studentNumber=2;
        info[1].english=93;
    }
}
```

出席番号1番の生徒
address: 2-6-1, Suginamiku...
studentNumber: 1
english: 80
math:
language:

出席番号2番の生徒
address: 1-1-1, Kichijoji...
studentNumber: 2
english: 93
math:
language:

Copyright (C) Junko Shimogawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

プログラムでのメッセージの表現

メッセージ

- メッセージ = あるクラスで定義されたメソッドを呼び出すこと
- 「オブジェクト名.メソッド」(または「クラス名.メソッド」)の形式で呼び出し
 - ただし、メソッドを定義している同じクラス内で呼び出すときは、オブジェクト名やクラス名は省略
 - Ex1. str.substring(m, n)
 - Stringクラスに定義されている「substring」というメソッドを呼び出し (strはStringクラスのオブジェクト = String型の変数)
 - Ex2. Integer.parseInt(str)
 - Integerクラスに定義されている「parseInt」というメソッドを呼び出し (strはStringクラスのオブジェクト = String型の変数)

Copyright (C) Junko Shimogawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

Copyright (C) Junko Shimogawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

メソッドの定義

- クラスに関連づけるメソッドとオブジェクトに関連づけるメソッドの2種類
(内容の定義はこれまでと全く同じ)

クラスに関連づけるメソッドの定義のテンプレート

```
public static 戻り値のデータ型 メソッド名(引数) {
    メソッドでの処理内容
    return 処理結果;
}
```

オブジェクトに関連づけるメソッドの定義のテンプレート

```
public 戻り値のデータ型 メソッド名(引数) {
    メソッドでの処理内容
    return 処理結果;
}
```

違い:「static」キーワードがついているかないか

Copyright (C) Junke Shinagawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

「static」のあるなし(1)

- 「static」がついているメソッド(クラスメソッド)
 - これまで作ってきたメソッド
 - 「クラス名.メソッド」の形式で呼び出し可能(「オブジェクト名.メソッド」の形式でも可能)
 - static付きのメソッド内部で、同じクラスで定義されているメソッドを呼び出すときは、そのメソッドにもstaticが必要
 - mainメソッドから呼び出すときは、「static」がついている必要
 - メソッドを定義しているクラスのインスタンス変数を利用することは不可能(クラス変数は利用可能)

オブジェクトによって処理結果が変わらないメソッドはstaticをつけて良い(つけないメソッドにしても良い)

Copyright (C) Junke Shinagawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

「static」のあるなし(2)

- 「static」がついていないメソッド(インスタンスメソッド)
 - 必ず「オブジェクト名.メソッド」の形式で呼び出し(「クラス名.メソッド」の形式では呼び出し不可能)
 - staticなしのメソッド内部で、同じクラスで定義されているメソッドを呼び出すときは、そのメソッドはstaticがついていても、ついていなくても良い
 - staticなしのメソッド内部で、同じクラスで定義されているフィールドは、インスタンス変数・クラス変数とも利用可能

オブジェクトによって処理結果が変わるメソッド(同じクラスで定義されているstaticなしのフィールドを処理に使うなど)は、必ずstaticなし

Copyright (C) Junke Shinagawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

mainメソッド

- 「この部分を最初に実行する」という意味のメソッド
 - クラスメソッドの一種
 - 「public static void main(String[] args) {}」のメソッド
 - Javaでは、プログラムを実行したときに、まず最初にmainメソッドの「{}」と「{}」の間に書かれている処理を実行
 - 複数のクラスを作成するときは、mainメソッドを作成するのは1つのクラスのみ
 - 複数のクラスを使ってプログラムを実行するときは、「java」コマンドで指定するクラスは、メインメソッドを持っているクラス

Copyright (C) Junke Shinagawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

オブジェクト同士でのメソッドの呼び出し

- あるクラス(名前: ClassA)で定義されているメソッドを...
 - 別のクラスから呼び出す場合
 - メソッドがインスタンスメソッドの場合: ClassAのオブジェクト名.メソッド
 - メソッドがクラスメソッドの場合: ClassA.メソッド
 - 同じクラス(ClassA)から呼び出す場合: 「オブジェクト名.」や「クラス名.」は不要
 - メソッド名 + 引数のみでOK

Copyright (C) Junke Shinagawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

メソッドの呼び出し(例)(1)

```
public class Student {
    String address, name, tel;
    int studentNumber, english, math, language;
    static String schoolName = "茗荷寺高校";

    public void setEnglish(int score) {
        english = score;
    }

    public static String getSchoolName() {
        return schoolName;
    }

    ... 略 ...
}
```


```
public class StudentManage {
    public static void main(String[] args) {
        Student[] info = new Student[50];
        String scName;

        info[0] = new Student();
        info[0].setEnglish(80);
        scName = Student.getSchoolName();
        ... 略 ...
    }
}
```

※クラス変数は、宣言と同時に値を代入してOK


Copyright (C) Junke Shinagawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

メソッドの呼び出し(例)(2)

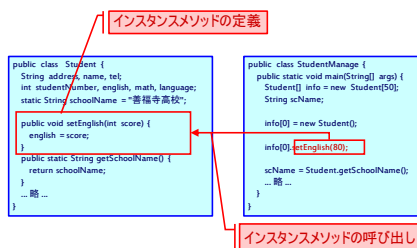

Copyright (C) Jun-ichi Shinagawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

メソッドの呼び出し(例)(3)

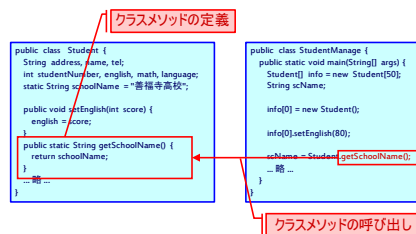

Copyright (C) Jun-ichi Shinagawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

コンパイルと実行のしかた

- **コンパイル**
 - 「javac」の後に、ファイル名をスペースでつなげて複数のファイルをコンパイル


```
% javac StudentManage.java Student.java
```
 - または、「*」でそのフォルダに保存されているJavaファイルすべてをコンパイル
 - プログラムに関係ないJavaファイルもコンパイルされる。関係ないJavaファイルにコンパイルエラーがあれば、コンパイルが完了しないので注意


```
% javac *.java
```
- **実行**
 - 「java」の後に、「public static void main」が書かれているファイル名(拡張子なし)を書く


```
% java StudentManage
```

Copyright (C) Jun-ichi Shinagawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

継承

Copyright (C) Jun-ichi Shinagawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

継承～「クラス」の親子関係～(1)

- 「本」クラスの他に、「雑誌」クラスを考えると...
 - 「雑誌」クラスは「本」クラスの一部
 - 「雑誌」は「本」でもある(「雑誌」は、「本」の少し細かい分類での名前)
 - 「雑誌」クラスは、「タイトル」や「著者」などの「本」クラスと同じ属性(フィールド)を持つ
 - 「雑誌」クラスは、「データを見せる」、「貸し出し処理をする」などの「本」クラスと同じ操作(メソッド)を持つ


「雑誌」クラスは「本」クラスの性質(属性と操作)をそのまま持っている(受け継いでいる)

あるクラスが別のクラスの性質を受け継いでいるという関係が、「クラスの親子関係」

Copyright (C) Jun-ichi Shinagawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

継承～「クラス」の親子関係～(2)

- **継承**: あるクラスが、別のクラスの属性と操作をそのまま受け継いでいるという関係
- 受け継がせる側: **親クラス(スーパークラス)**
- 受け継ぐ側: **子クラス(サブクラス)**

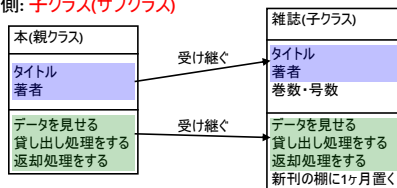

Copyright (C) Jun-ichi Shinagawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

継承の使い方～拡張～

● クラスAの様々なバージョンを作りたい場合

- クラスAを親クラスとして、子クラスB, Cを作る
- クラスBに、Bのために独自の属性や操作を持たせる
- クラスCに、Cのために独自の属性や操作を持たせる


クラスA, B, Cに共通な属性・操作と、クラスB, C独自の属性・操作を明確に分離できるので、保守性が良くなる

クラスB, C独自の属性や操作をクラスAにまとめて持たせると、クラスAが大きくなって保守性が悪くなる

機能などの変更のときに、どの部分を修正すれば良いかがわかりやすくなる

Copyright (C) Junko Shinagawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

継承の使い方～拡張～(例)

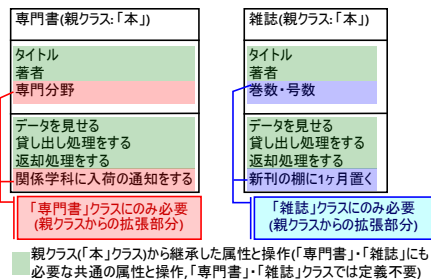

Copyright (C) Junko Shinagawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

継承の使い方～抽象化～

● 共通の属性や操作を持つ複数のクラスの共通部分のみをまとめたい場合

- クラスB, Cの共通の属性と操作をまとめてクラスAを作る

- クラスAがクラスB, Cの親クラス
- クラスB, CがクラスAの子クラス


共通の部分が1箇所にまとまるので、保守性が良くなる

共通の属性や操作をそれぞれのクラスで持っている、共通部分を変更するとそれぞれのクラスを同じように修正する必要が出てくる

共通する属性や操作を「親クラス」としてまとめると、共通部分の変更は親クラスのための修正で済む

Copyright (C) Junko Shinagawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

継承の使い方～抽象化～(例)

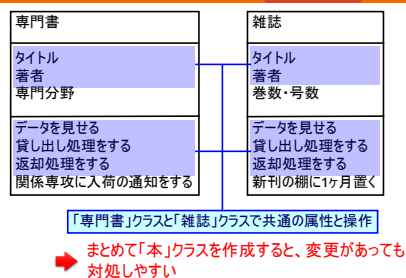

Copyright (C) Junko Shinagawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

継承の使い方～その他～

● 子クラスのオブジェクトは、親クラスのオブジェクトとして扱うことも可能

- 「専門書」クラスのオブジェクトは、「本」クラスのオブジェクトとしても扱うことが可能
- 「専門書」・「雑誌」などの区別に関係なく共通の処理をしたい場合には、「本」クラスのオブジェクトとして扱う
- 「専門書」・「雑誌」などで別々の処理をしたい場合には、それぞれのクラスのオブジェクトとして扱う

共通の処理をしたい場合には、子クラスごとに処理を記述する必要がない

Copyright (C) Junko Shinagawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

プログラムでの継承の表現

継承のしかた

- クラス宣言を記述するときに、クラス名の後に「extends 親クラス名」と書く

```
import java.io.*;
import java.lang.*;

public class Magazine extends Book {
    int volume, number;

    public int getVolume() {
        return volume;
    }
}
```

クラス名
(子クラス)

継承するクラス名
(親クラス名)

通常のクラスと、
書く内容は同じ

Copyright (C) Junichi Shinozaki, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

継承すると...(1)

- 親クラスに定義されているフィールドやメソッドが、子クラスでも自動的に定義されている

```
public class Book {
    String title, author;

    public String getTitle() {
        return title;
    }
}

public class Magazine extends Book {
    int volume, number;

    public String getTitle() {
        return title;
    }
}
```

継承

継承

Bookクラスに定義されているものを継承
➤ 定義しているのはBookクラスにおいてのみ
➤ Magazineクラスでは実際には記述なし

Copyright (C) Junichi Shinozaki, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

継承すると...(2)

- 親クラスに定義されているフィールドやメソッドが、子クラスでも自動的に定義されている

```
public class Book {
    String title, author;

    public String getTitle() {
        return title;
    }
}

public class Magazine extends Book {
    int volume, number;

    public String getTitle() {
        return title;
    }
}
```

継承

```
public class Library {
    public static void main(String[] args) {
        Magazine mag = new Magazine();

        mag.title = "今週の東女生";
        mag.author = "東京子";

        String magTitle = mag.getTitle();
    }
}
```

Bookクラスに定義されているものを継承
➤ 定義しているのはBookクラスにおいてのみ
➤ Magazineクラスでは実際には記述なし

Copyright (C) Junichi Shinozaki, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

継承すると...(3)

- 親クラスに定義されているフィールドやメソッドが、子クラスでも自動的に定義されている

```
public class Book {
    String title, author;

    public String getTitle() {
        return title;
    }
}

public class Magazine extends Book {
    int volume, number;

    public String getTitle() {
        return title;
    }
}
```

継承

継承

Magazineクラスに定義
してなくても利用可能

Magazineクラスに定義
してなくても利用可能

Copyright (C) Junichi Shinozaki, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

オーバーライド

オーバーライド

- 親クラスが持っている操作(メソッド)の処理の内容を子クラスで定義しなおすこと
 - 親クラスが持っている操作(メソッド)は、原則子クラスにそのまま継承(子クラスで全く同じ処理内容で継承)
 - 子クラスで、親クラスとは違う内容にしたい場合に定義しなおすことが可能


親クラスで定義されているメソッドを、
同じ名前と同じ引数、同じ戻り値で、子クラスで定義しなおすこと

Copyright (C) Junichi Shinozaki, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

Copyright (C) Junichi Shinozaki, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

オーバーライド(例)

- 「雑誌」クラスでは、雑誌名と巻数を組み合わせて「データを見せる」メソッドの戻り値とする
- 「データを見せる」メソッドの処理内容を「本」クラスとは違う処理に定義

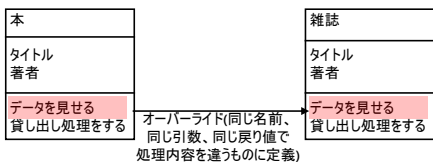


Copyright (C) Junke Shimizu, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

プログラムでのオーバーライドの表現

Copyright (C) Junke Shimizu, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

オーバーライドするには...

- 親クラスに定義されているフィールドやメソッドが、子クラスでも自動的に定義されている

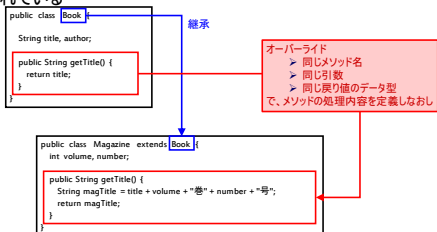

Copyright (C) Junke Shimizu, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

ポリモーフィズム

Copyright (C) Junke Shimizu, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

ポリモーフィズム(多相性, 多態性)

- 同じ名前の操作(メソッド)を異なる形にして呼び出すこと
 - オーバーライドなどによって実現
 - ソフトウェアの実行時になって初めてどの処理が呼び出されるか決定(動的結合)

- 操作の呼び出し側は、どのクラスのオブジェクトの操作を呼び出しているかを意識しなくてすむ
- 操作を呼び出した結果は、それぞれの処理内容に応じたものになっている

呼び出す操作の内容が違っても、呼び出し側の処理が共通化できる

Copyright (C) Junke Shimizu, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.


ポリモーフィズム(例)(1)

- BookクラスのgetTitleメソッドは、本のタイトルがそのまま戻り値
- オーバーライドにより、MagazineクラスのgetTitleメソッドは、雑誌のタイトル+巻・号数が戻り値

Copyright (C) Junke Shimizu, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

ポリモーフィズム(例)(2)


- 子クラスのオブジェクトは、親クラスのオブジェクトとして扱うことも可能

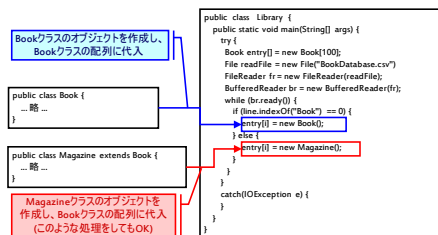

Copyright (C) Jun-ichi Shinagawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

ポリモーフィズム(例)(2)

- 子クラスのオブジェクトは、親クラスのオブジェクトとして扱うことも可能

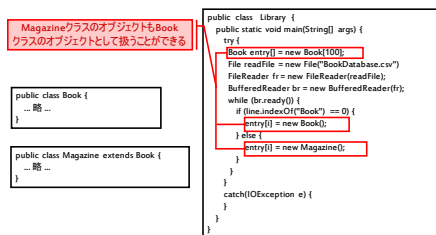

Copyright (C) Jun-ichi Shinagawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

ポリモーフィズム(例)(3)

- 本のタイトルを調べるとき...
 - ただの本を調べる? } そのときどきによって違う
 - 雑誌を調べる? } =プログラムの実行時にわからない
- Ex. ファイルから何冊ものの本の情報を読み込んだとき
 - Bookクラスの配列に1冊ずつ情報を格納
 - 配列の何番目はただの本で、何番目が雑誌かは、プログラム作成時にはわからない
 - BookクラスもMagazineクラスもgetTitleメソッドを所有
 - MagazineクラスはBookクラスの子クラス

ただの本のタイトルを調べるときも、雑誌のタイトルを調べるときも、
どちらもBookクラスのオブジェクトとして扱えば...

Copyright (C) Jun-ichi Shinagawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

ポリモーフィズム(例)(4)


- プログラムを作るとき
 - BookクラスのオブジェクトのgetTitleメソッドを呼び出すように、プログラムを記述
- プログラムを実行するとき
 - プログラムは、オブジェクトがMagazineの場合、MagazineのgetTitleメソッドを呼び出し
 - 雑誌のタイトル+巻数・号数という値が返される
 - プログラムは、オブジェクトがBookの場合、BookのgetTitleメソッドを呼び出し
 - タイトルがそのまま戻り値として返される

プログラムを作るときの処理の記述を簡単にできる
(本来は、それぞれで場合分けをして記述する必要がある)

Copyright (C) Jun-ichi Shinagawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

プログラムでのポリモーフィズムの表現

ポリモーフィズムするには...(1)

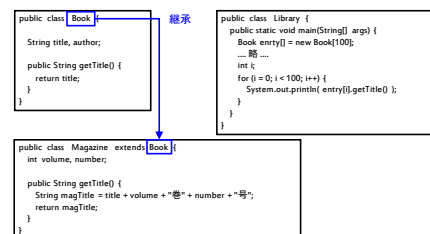

Copyright (C) Jun-ichi Shinagawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

Copyright (C) Jun-ichi Shinagawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

ポリモーフィズムするには...(2)

```
public class Book {
    String title, author;

    public String getTitle() {
        return title;
    }
}

public class Magazine extends Book {
    int volume, number;

    public String getTitle() {
        String magTitle = title + volume + "巻" + number + "号";
        return magTitle;
    }
}

public class Library {
    public static void main(String[] args) {
        Book entry[] = new Book[100];
        int i;
        for (i = 0; i < 100; i++) {
            System.out.println(entry[i].getTitle());
        }
    }
}
```

➤ ファイルから本の情報を読み込むなどしている
➤ 配列entryには、Bookクラスのオブジェクトと Magazineクラスのオブジェクトが入り混じっている

Copyright (C) Jun'ichi Shinagawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

ポリモーフィズムするには...(3)

```
public class Book {
    String title, author;

    public String getTitle() {
        return title;
    }
}

public class Magazine extends Book {
    int volume, number;

    public String getTitle() {
        String magTitle = title + volume + "巻" + number + "号";
        return magTitle;
    }
}

public class Library {
    public static void main(String[] args) {
        Book mag[] = new Book[100];
        int i;
        for (i = 0; i < 100; i++) {
            System.out.println(mag[i].getTitle());
        }
    }
}
```

オーバーライド
➤ 同じメソッド名
➤ 同じ引数
➤ 同じ戻り値のデータ型
で、メソッドの処理内容を定義しなおし

Copyright (C) Jun'ichi Shinagawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

ポリモーフィズムするには...(4)

配列entryにBookクラスのオブジェクトが入っているときに呼び出される

```
public class Book {
    String title, author;

    public String getTitle() {
        return title;
    }
}

public class Magazine extends Book {
    int volume, number;

    public String getTitle() {
        String magTitle = title + volume + "巻" + number + "号";
        return magTitle;
    }
}

public class Library {
    public static void main(String[] args) {
        Book entry[] = new Book[100];
        int i;
        for (i = 0; i < 100; i++) {
            System.out.println(entry[i].getTitle());
        }
    }
}
```

配列entryにMagazineクラスのオブジェクトが入っているときに呼び出される

Copyright (C) Jun'ichi Shinagawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

やってみよう!(1)

- スライドp. 61のプログラムを写して、標準出力の結果が本当に違うかどうか確認すること
 - 配列の個数は5個程度で、プログラム内でタイトルや巻・号数を代入すること
 - ファイル入力ではなく、プログラム内で値を入力して良い
 - 配列の1つ1つの要素で、BookクラスのオブジェクトとMagazineクラスのオブジェクトを作り分けること
 - Ex. 配列の0番目はBookクラス、1番目はMagazineクラス、2番目はBookクラス、...のように分けること
 - Ex. MagazineクラスのオブジェクトのBookクラスへの代入方法

```
Magazine mag = new Magazine();
mag.title = "命運の東女生";
mag.volume = 1;
entry[3] = mag;
```

Copyright (C) Jun'ichi Shinagawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

やってみよう!(2)

- 以下の3つのクラスを持つプログラムを作ること
 - 1つ目のクラス: 授業の資料のページの「NumberContents.java」をダウンロード
 - 2つ目のクラス: NumerContentsクラスを継承したクラス
 - 3つ目のクラス: 下記の処理をするクラス
 - 標準入力から2つの数を入力し、2つ目のクラスのフィールドに代入
 - 2つ目のクラスで継承しているcalculateメソッドを使い、入力した数の合計を標準出力で出力

➤ 2つ目のクラスには、calculateメソッドを定義していないはずなのに、calculateメソッドを使って合計を計算できるかを確認すること

Copyright (C) Jun'ichi Shinagawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

やってみよう!(3)

- 以下の3つのクラスを持つプログラムを作ること
 - 1つ目のクラス: 授業の資料のページの「NumberContents.java」をダウンロード
 - 2つ目のクラス: NumberContentsクラスを継承し、calculateメソッドをオーバーライドしたクラス
 - オーバーライド内容: 戻り値を2つのフィールドの数の掛け算とるように変更
 - 3つ目のクラス: 下記の処理をするクラス
 - 標準入力から2つの数を入力し、2つ目のクラスのフィールドに代入
 - 2つ目のクラスでオーバーライドしたcalculateメソッドを使うこと

➤ オーバーライドすることにより、NumberContentsのcalculateメソッドと違う結果(掛け算)が出る(ポリモーフィズムがきちんとできている)ことを確認すること

Copyright (C) Jun'ichi Shinagawa, Tokyo Women's Christian University 2014. All rights reserved.

やってみよう!(5)

- 下記の2つのクラスを持つプログラム

- 1つ目のクラス: 授業の資料のページの「StringModification.java」をダウンロード
- 2つ目のクラス: Stringクラスを継承し、substringメソッドをオーバーライドしたクラス
 - オーバーライド内容
 - 引数: int型の数を2つ(mとn)
 - 戻り値: 「m番目の文字はx、n番目の文字はyです」という文字列(xとyはcharAtメソッドを使って調べること)
- 3つ目のクラス: 下記の処理をするクラス
 - 標準入力で入力した文字列を、2つ目のクラスの「text」というフィールド変数に代入
 - 2つ目のクラスでオーバーライドしたsubstringメソッドを使うこと
 - 引数mとnも、標準入力で入力すること

オーバーライドすることにより、これまで使ってきたsubstringメソッドと違う結果が出る(ポリモーフィズムがきちんとできている)ことを確認すること

Copyright (C) Ichika Shimozono, Tokyo Women's Christian University 2016. All rights reserved.