

情報処理技法 (Javaプログラミング)1

第9回

同じ種類の情報をたくさん扱いたい場合は?

人間科学科コミュニケーション専攻

白銀 純子

第9回の内容

▼ 同じ種類の情報をたくさん扱う方法

前回の復習問題の解答

▼ 下記のプログラムで、どこでコンパイルエラーが出るか、またその理由は何かを答えなさい。

▼ 変数*i*には、if文の前の処理(「...略...」の部分)で、何らかの値が入っていることとする。

▼ 変数*num*と*result*は、if文の前の処理では、何も値が入らないこととする。

if文で、「else」ではなく「else if」としているため

- 「*i* ≥ 0」でなく「*i* < 0」でもない場合が存在すると解釈される

```
int i, num, result;  
...略...  
if (i >= 0) {  
    num = 0;  
} else if (i < 0) {  
    num = 10;  
}  
result = num * 100;
```

繰り返し文(復習)

繰り返し(ループ)って?(p. 177)

▼ ある条件を満たしている間、同じ処理を何回もする場合に使う文

▼ for文

▼ while文

▼ do～while文

例えば処理を実行した回数を数え、指定された回数に達しているかどうか、など

for文(p. 178)

- ▼ 主に、処理を繰り返す回数が決まっている場合に利用
 - ▼ 配列(この後で)を扱う場合に使うことが多い

for文の書き方と動作(p. 178)

```
for(開始時の式; 条件; 繰り返し時の式) {  
    文1;  
    文2;  
    .....  
}
```

ブロック

for文の前までの処理を実行

開始時の式を実行

for文の動作

false

条件が正しい

true


繰り返し時の式を実行

for文の後を実行

ブロックを実行

for文の一般的な使い方(p. 178)

- ▼ 1, 2, 3, ... や、50, 49, 48, ... のように、何かの数を数える場合に利用
 - ▼ 繰り返す回数が決まっている場合に利用

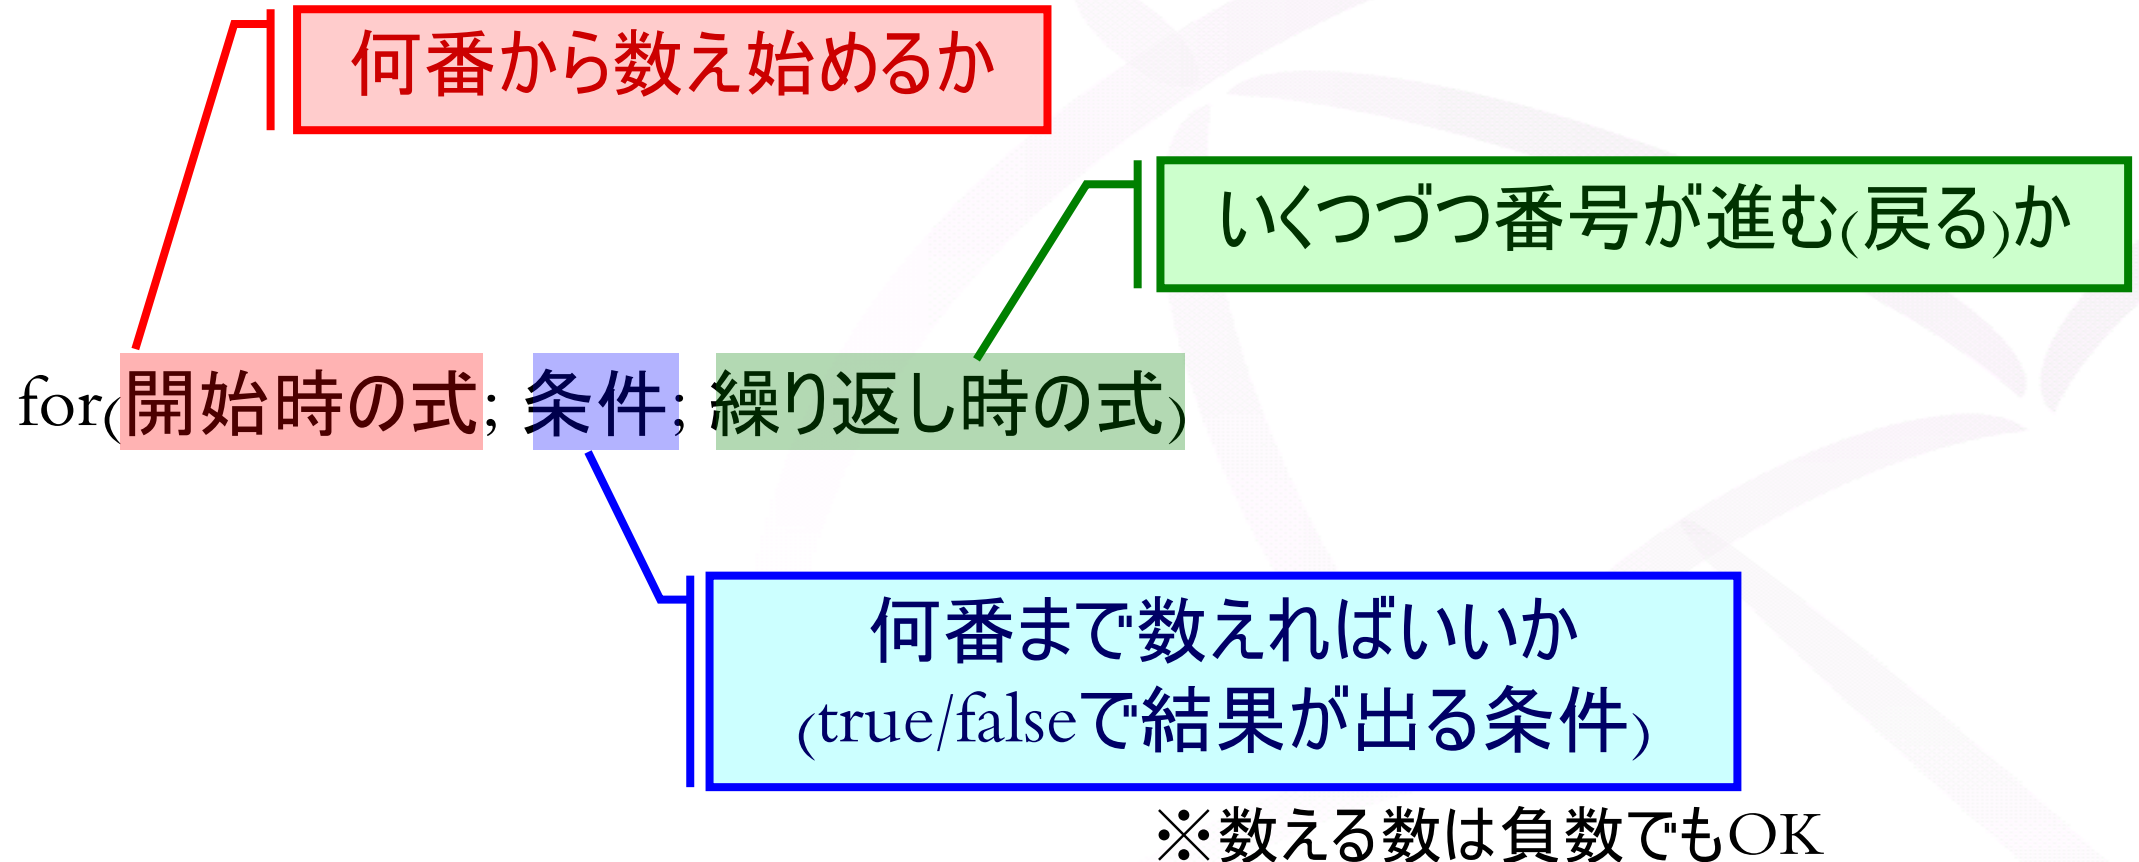

for文の使い方例(1)(p. 179)

▼ 0から49まで順に数えたい場合

```
for(i = 0; i < 50; i = i + 1)
```

▼ 0から100までの数のうち、偶数のみを扱う場合

```
for(i = 0; i < 100; i = i + 2)
```

▼ 49から0まで順に数えたい場合

```
for(i = 49; i > 0; i = i - 1)
```

※「i」はint型の変数

(i, jは、ループ文で数を数えるための変数としてよく使われる)

for文の使い方例(2)(p. 179)

▼ 1から50までの数を足し合わせた数を求める

```
result = 0;
for(i = 1; i <= 50; i = i + 1) {
    result = result + i;
}
```

「代入の不思議」の復習: 「result=result+i」は、
この式の前までの「result」の値に「i」を足し、
「result」の値を新しくする

for文に入る前: resultの値は0になる
iの値が1の時: resultの値は $0 + 1$ になる
iの値が2の時: resultの値は $0 + 1 + 2$ になる
iの値が3の時: resultの値は $0 + 1 + 2 + 3$ になる
.....
iの値が50の時: resultの値は $0 + 1 + 2 + \dots + 50$ になる
iの値が51の時: ループを終わる

while文(p. 183)

- ▼ 主に、処理を繰り返す回数が決まっていない場合に利用


while文の書き方と動作(p. 183)

```
while(条件) {  
    文1;  
    文2;  
    .....  
}
```

ブロック

条件の書き方はif文とまったく同じ
(true/falseで結果が出る条件)

while文の前までの処理を実行

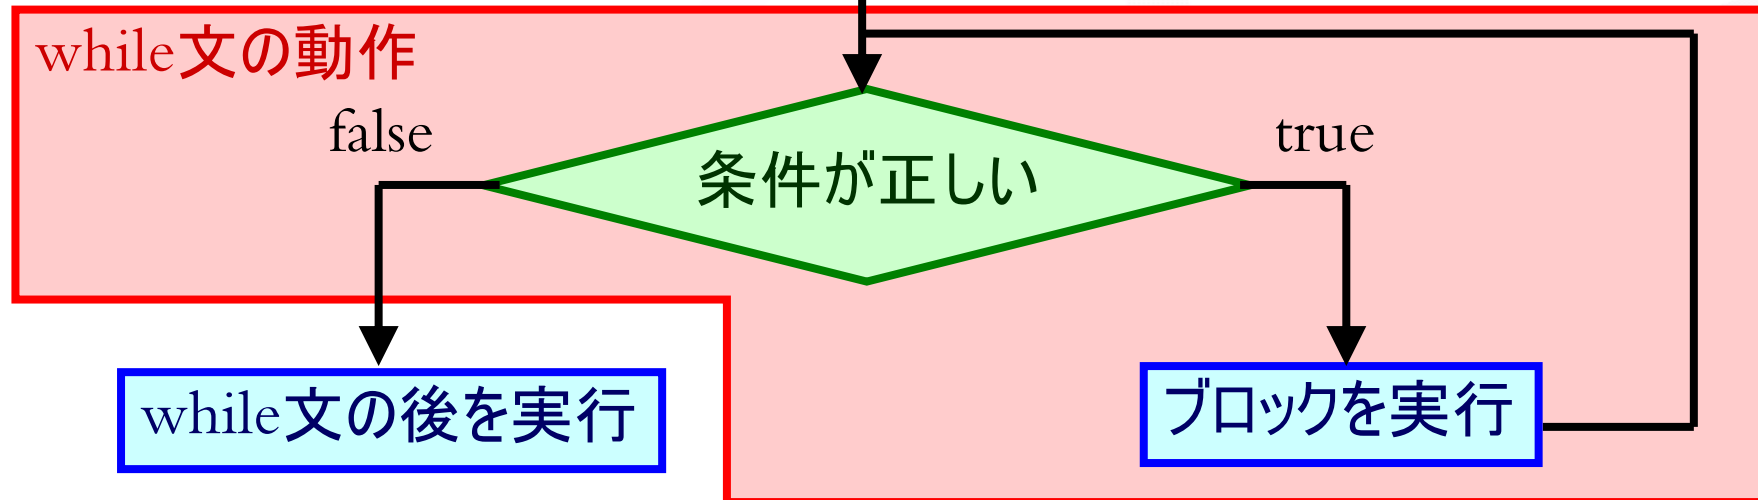

while文の使い方例(1)(p. 184)

▼ 1から50までの数を足し合わせた数を求める

```
i = 1;
result = 0;
while (i <= 50) {
    result = result + i;
    i = i + 1;
}
```

while文に入る前: resultの値は0になる
iの値が1の時: resultの値は0 + 1になる
iの値が2の時: resultの値は0 + 1 + 2になる
iの値が3の時: resultの値は0 + 1 + 2 + 3になる
.....
iの値が50の時: resultの値は0 + 1 + 2 + ... + 50になる
iの値が51の時: ループを終わる

※この処理は、for文の例をwhile文に直したもの

同じ種類の情報をたくさん扱う

同じ種類の情報って?(p. 196)

▼例えば、高校の生徒の成績

1クラス50人の成績(英, 数, 国, 理, 社の得点)を
管理するプログラム

- 英語: 約50人分
 - 理科: 約50人分
 - 数学: 約50人分
 - 社会: 約50人分
 - 国語: 約50人分
- の得点が存在する



それぞれの教科について、約50人分ずつの
変数が必要

そんなにたくさん変数を宣言する?

```
int english1, english2, english3, ..., english50;  
int math1, math2, math3, ..., math50;  
int language1, language2, language3, ..., language50;  
int science1, science2, science3, ..., science50;  
int society1, society2, society3, ..., society50;
```

面倒&ややこしい

扱う情報はたくさんあってもプログラムでは...

- 各生徒の点数を比較して順位付けをする
- 各生徒の合計点と平均点を計算する
- 赤点かどうか判定する

それぞれの情報の扱い方(処理のしかた)は同じ

「配列」または「ArrayList」を使う

配列



「配列」って?(p. 196)

▼ データ型が同じで、処理方法も同じ変数をたくさん扱うときに 利用する変数

▼ たくさんの変数を1度にまとめて宣言する方法

➡ 変数に番号をつけて扱う

例えば...英語の成績を表す変数を「english」

出席番号1番の生徒の成績: english[1]

出席番号2番の生徒の成績: english[2]

....

出席番号50番の生徒の成績: english[50]

➡ 宣言する変数は「english」だけ

配列の宣言のしかた(p. 197)

1. 変数の名前(配列変数と呼ぶ)を決める
2. 扱う値の個数を決める
3. 配列を宣言する

書き方その1

```
データ型 変数名[];  
変数名 = new データ型[個数];
```

「[]」で、配列を宣言
するという意味

扱う値の個数を決める

書き方その2

```
データ型[] 変数名 = new データ型[個数];
```

書き方その3

```
データ型 変数名[] = new データ型[個数];
```

※書き方その1, 2, 3のどれで宣言してもかまわない

配列の宣言のしかた(例)(p. 197)

▼ 英語の成績を表す変数(50個)



```
int english[ ];  
english = new int[50];
```

または

```
int[ ] english = new int[50];
```

50個の変数を宣言

▼ 生徒の名前を表す変数(100個)



```
String name[ ];  
name = new String[100];
```

または

```
String[ ] name = new String[100];
```

100個の変数を宣言

配列の使い方 (p. 198)

- ▼ 「[]」の中に値の**番号**を書き、宣言した変数の後ろにつけて使う
 - ▼ 番号を付けた1つ1つの変数を、配列の「要素」と呼ぶ
 - ▼ 配列の要素が、通常の変数に相当

「添え字」と呼ぶ
※番号は0から数える

例えば...英語の成績を表す配列変数「english」の要素に点数を代入
出席番号1番の生徒の成績: `english[0] = 80;`
出席番号2番の生徒の成績: `english[1] = 50;`
.... 略
出席番号50番の生徒の成績: `english[49] = 75;`

添え字(p. 198)

▼ 0から数えて、(宣言した数-1)まで使うことができる

つまり、50個宣言をしたら、
「[]」の中の番号は0～49
50個

➡ -1, -2, ...や、50, 51, ...という数は使えない

配列の初期化(1)(p. 199)

▼最初に宣言をした後、要素に1つ1つ値を代入していく方法

最初に変数名と個数を宣言し、
1つ1つ値を代入

```
int english[ ] = new int[50];  
english[0] = 80;  
english[1] = 75;  
....  
english[49] = 50
```

※初期化: 変数を宣言した後、初めて値を代入すること

配列の初期化(2)(p. 199)

▼ 宣言と同時に要素に値を代入する方法

```
int english[ ] = {80, 75, ..., 50};
```

「,」(コンマ)で値を区切って、左側の値から順に0番、1番、2番...に代入される
※この場合、配列の個数は、値の個数になる(配列の個数の宣言は不要)

※初期化: 変数を宣言した後、初めて値を代入すること

配列の使い方例(1)(p . 201)

▼ 複数の配列で、要素の添え字が同じものを、1まとまりとして扱う

出席番号1番の生徒の得点
= 添え字が0番の要素

language[0]

math[0]

english[0]



science[0]

society[0]

出席番号2番の生徒の得点
= 添え字が1番の要素

language[1]

math[1]

english[1]



science[1]

society[1]

配列の使い方例(2)(p . 200)

▼ 配列変数に配列変数を代入する

- ▼ 個数の違うものに代入すると、代入される側の配列の個数が、代入する側の個数に変わる

例えば...

```
int abc[ ] = new int[10];  
int def[ ] = new int[5];
```

abc[0]～abc[9]の値をdefに代入する

➡ `def = abc;`

この場合、defの個数は10個になる

def[0]～def[4]の値をabcに代入する

➡ `abc = def;`

この場合、abcの個数は5個になる

配列の使い方例(3)(p . 201)

▼ 配列の長さ(値が代入されている変数の個数)を求める

➡ 「*length*」という機能を使う
「配列変数.length」という書き方

例えば...配列変数「english」の長さを求める場合

```
int englishLength = english.length;
```

➡ 英語の試験を受けた人数: englishLength

ループ文との組み合わせでの利用

ループ文との組み合わせ

▼ 配列は、複数の同じデータ型のデータを扱うもの

▼ 複数のデータに対して同じ処理を行う

▼ 配列は、添え字という番号をつけて管理

▼ 添え字は、0, 1, 2, ...というように0番から順になっている



ループ文と組み合わせて、1つ1つの配列の要素を処理することが多い

- ループ文の処理として、 i 番目の要素に対する処理を定義しておく
 - ✓ i は、ループ文で数を数えるための変数
- ループ文で、添え字を0から順に(または最後から順に)数える

for文との組み合わせ

▼ 50人の生徒の英語の平均点を求める場合

```
sum = 0;  
for(i = 0; i < 50; i = i + 1) {  
    sum = sum + english[i];  
}  
average = sum / 50;
```

配列のi番目の要素に対する処理

iの値が0の時: sumの値は $0 + \text{english}[0]$ になる

iの値が1の時: sumの値は $0 + \text{english}[0] + \text{english}[1]$ になる

iの値が2の時: sumの値は $0 + \text{english}[0] + \text{english}[1] + \text{english}[2]$ になる

.....

iの値が49の時: sumの値は $0 + \text{english}[0] + \text{english}[1] + \dots + \text{english}[49]$ になる

iの値が50の時: ループを終わって、次の処理(平均を計算)をする

配列におけるループ文の考え方(3)

▼ Ex. 配列score(要素数: 100個)に入っている得点の平均を計算

```
int sum = score[0] + score[1] + score[2];  
int average = sum / 3;
```

sum = score[0];

sum = score[0] + score[1];


sum = score[0] + score[1] + score[2];

足し算を1回分ずつ書くと...

配列におけるループ文の考え方(5)

▼ Ex. 配列score(要素数: 100個)に入っている得点の平均を計算

```
int sum  
(1) sum = score[0];  
(2) sum = score[0] + score[1];  
(3) sum = score[0] + score[1] + score[2];  
int average = sum / 3;
```

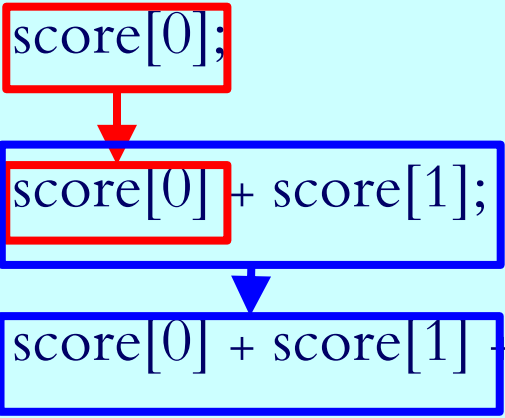

- (2)の段階で変数sumに(1)の処理結果が入っている
- (3)の段階で変数sumに(2)の処理結果が入っている



- (2)は「**sum = sum + score[1]**」と書ける
- (3)は「**sum = sum + score[2]**」と書ける



「**変数 = 変数 + 配列の要素**」の形でループ文にすることが可能

配列におけるループ文の考え方(5)

▼ Ex. 標準入力で数を100個入力し、その平均を計算するプログラム

```
int sum  
  
sum = score[0];  
  
sum = score[0] + score[1];  
  
sum = score[0] + score[1] + score[2];  
  
int average = sum / 3;
```

100回繰り返すループ文に
書き直すと...



```
int num, sum, i;  
String str;  
  
for (i = 0; i < 100; i = i + 1) {  
    sum = sum + score[i];  
}  
  
int average = sum / 100;
```

while文の使い方例(1)

▼ 50人の生徒の英語の平均点を求める場合

```
i = 0;
sum = 0;
while (i < 50) {
    sum = sum + english[i];
    i = i + 1;
}
average = sum / 50;
```

配列のi番目の要素に対する処理

iの値が0の時: sumの値は $0 + \text{english}[0]$ になる

iの値が1の時: sumの値は $0 + \text{english}[0] + \text{english}[1]$ になる

iの値が2の時: sumの値は $0 + \text{english}[0] + \text{english}[1] + \text{english}[2]$ になる

.....

iの値が49の時: sumの値は $0 + \text{english}[0] + \text{english}[1] + \dots + \text{english}[49]$ になる

iの値が50の時: ループを終わって、次の処理(平均を計算)をする

※この処理は、for文の例をwhile文に直したもの

多次元配列



多次元配列(p . 203)

▼ 1人の生徒が持つ情報: 英語・数学・国語・理科・社会の得点

```
int english[ ] = new int[50];  
int math[ ] = new int[50];  
int language[ ] = new int[50];  
int science[ ] = new science[50];  
int society[ ] = new society[50];
```

のように1科目ずつ変数を用意する??



種類が多くなると扱いが面倒!!

科目は違っても、データの内容は「得点」

- データ型はすべて同じ(int型)
- 扱いはすべて同じ(順位付けをする, 平均を計算する, etc.)

多次元配列

多次元配列の利用(p. 203)

▼ 多次元配列: 添え字を複数持つ配列

- ▼ 1つ目の添え字で"xx、2つ目の添え字で"yy、3つ目...を意味する、というように、添え字の意味を決めておく

Ex. 高校の生徒の得点: score[m][n]

1つ目の添え字: 科目

- 英語: 0
- 数学: 1
- 国語: 2
- 理科: 3
- 社会: 4

2つ目の添え字:
生徒の出席番号

宣言と初期化⁽¹⁾(p . 203)

- ▼ 配列変数の名前を決める
- ▼ 扱う要素の種類(添え字の種類)と値の個数を決める
- ▼ 配列を宣言と初期化をする

Ex 1. 2次元配列(添え字が2つの配列)

```
データ型 変数名[ ][ ] = new データ型[個数1][個数2];
```

```
変数名[0][0] = 値1;
```

```
変数名[0][1] = 値2;
```

```
...
```

1つ目の添え字で扱う
データの個数

2つ目の添え字で扱う
データの個数

宣言と初期化(2)(p . 203)

- ▼ 配列変数の名前を決める
- ▼ 扱う要素の種類(添え字の種類)と値の個数を決める
- ▼ 配列を宣言と初期化をする

Ex 2. 2次元配列(添え字が2つの配列)

データ型 変数名[][] =

{{値0-1, 値0-2, 値0-3, ...}, {値1-1, 値1-2, ...}};

添え字が[1][0]～[1][個数-1]の値

添え字が[0][0]～[0][個数-1]の値

宣言と初期化(3)(p . 203)

▼ Ex. 5教科の得点を、50人分扱う場合

▼ 1つ目の添え字が教科、2つ目の添え字が1人1人の生徒

```
int score[ ][ ] = new int[5][50];  
score[0][0] = 80;  
score[0][1] = 73;  
...
```

▼ Ex. 10のクラスの生徒の英語の得点

▼ 1つ目の添え字がクラス、2つ目の添え字が1人1人の生徒

```
int english[ ][ ] = new int[10][50];  
english[0][0] = 95;  
english[0][1] = 98;  
...
```

多次元配列の参照(p . 205)

▼ 50人の生徒1人1人の5教科の得点の平均を計算

```
int score[ ][ ] = new int[5][50];
int average[ ] = new int[50];
int i, j, sum;
.....
for(i = 0; i < 50; i = i + 1) {
    sum = 0;
    for(j = 0; j < 5; j = j + 1) {
        sum = sum + score[j][i];
    }
    average[i] = sum / 5;
}
```

1つ目の添え字(生徒を表す
添え字)を数える

2つ目の添え字(教科0を表す
添え字)を数える

エラー(配列)



実行時のエラー(1)(p . 208)

▼ Exception in thread "main"

java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException

▼ 配列を使っている場合に、プログラムを実行したときに起こることがあるエラー

▼ 配列の添え字で使ってはならないものを使ったときのエラー

▼ 配列は50個しか宣言していない(0～49番までしか使えない)のに50番目の配列を使おうとした場合など

▼ 配列の添え字にマイナスの数を使おうとした場合など

配列の添え字を何番まで使おうとしているか
よく確認しよう!

実行時のエラー(2)(p . 208)

```
int num[ ] = {1, 2, 3, 4, 5};  
int i, sum = 0;  
for (i = 0; i <= 5; i = i + 1) {  
    sum = sum + num[i];  
}
```

配列は5個(添え字は0～4を
利用可能)

for文は0～5の6回分繰り返し
(繰り返し条件が「<=」のため)

iの値が0の時: sumの値は0 + num[0]になる
iの値が1の時: sumの値は0 + num[0] + num[1]になる
iの値が2の時: sumの値は0 + num[0] + num[1] + num[2]になる
iの値が3の時: sumの値は0 + num[0] + num[1] + num[2] + num[3]になる
iの値が4の時: sumの値は0 + num[0] + num[1] + num[2] + num[3] + num[4]になる
iの値が5の時: sumの値は0 + num[0] + num[1] + num[2] + num[3] + num[4] + num[5]
を計算しようとする

配列の添え字は「4」まで使って良い
= 「5」という添え字は使ってはならない
= エラー

実行時のエラー(3)(p . 208)

▼ チェック方法

- ▼ iの値が0のとき, iの値が1のとき, ...と、1つずつ数えていき、添え字がそれぞれのときでどうなっているかをチェック
 - ▼ 添え字が、利用可能な範囲を超えていないか? をチェック
- ▼ for文の「繰り返すかどうか調べる式」のところが、「<=」で良いか、「<」が良いかをチェック

```
int num[ ] = {1, 2, 3, 4, 5};  
int i, sum = 0;  
for (i = 0; i <= 5; i = i + 1) {  
    sum = sum + num[i];  
}
```

この例では、「<=」を「<」に直すと、エラーがなくなる

- 「<=」だと、添え字が5まで数えるため
- 「<」だと、添え字は4まで

ArrayList

「ArrayList」って？

- ▼ データ型が同じで、処理方法も同じ値をたくさん扱うときに利用する機能 (クラス)

➡ 複数の値を入れる箱のようなもの

例えば... 英語の成績

出席番号1番の生徒の成績
出席番号2番の生徒の成績
....
出席番号50番の生徒の成績

入れる



ArrayListの準備(1)

1. Javaファイルの冒頭に「import java.util.ArrayList;」を追加
2. ArrayList型の変数を宣言
 - ▼ 何のデータ型の値を登録するかもあわせて宣言
 - ▼ ArrayListに入れるデータは、すべて同じデータ型である必要
 - ▼ 配列のような、登録する値の個数の宣言は不要
3. 2.の変数を初期化

ArrayListの準備(2)

```
import java.io.*;  
import java.lang.*;  
import java.util.ArrayList;
```

import文の追加

➤ このプログラムでArrayListを使うという宣言

```
public class JavaProg {  
    public static void main(String[] args) {  
        ..... 略 .....  
        ArrayList<データ型> 変数名 = new ArrayList<データ型>();  
        ..... 略 .....  
    }  
}
```

ArrayListの変数の宣言

ArrayListの変数の初期化

ArrayListの準備(3)

- ▼「<データ型>」の部分は、ArrayListに登録する値のデータ型
 - ▼ String型の値に登録する場合はそのままデータ型を書く
ArrayList<String> 変数名 = new ArrayList<String>();
 - ▼ int・float・double型の値に登録する場合は、データ型の表記が異なる
 - ▼ int型の場合: Integer
 - ▼ float型の場合: Float
 - ▼ double型の場合: Double

※これまでに授業で出てきたデータ型以外のデータ型の値も登録可能

ArrayListの準備(4)

▼String型のデータを登録する場合

```
ArrayList<String> 変数名 = new ArrayList<String>();
```

▼int型のデータを登録する場合

```
ArrayList<Integer> 変数名 = new ArrayList<Integer>();
```

▼float型のデータを登録する場合

```
ArrayList<Float> 変数名 = new ArrayList<Float>();
```

▼double型のデータを登録する場合

```
ArrayList<Double> 変数名 = new ArrayList<Double>();
```

ArrayListに値を登録(1)

▼「ArrayListの変数名.add(登録する値)」で登録

▼String型の値の登録例

```
list.add(str);
```

```
list.add("abc");
```

▼int型の値の登録例


```
list.add(num);
```

```
list.add(10);
```

※listはArrayListの変数, strはString型の変数, numはint型の変数

ArrayListに値を登録(2)

- ▼ 値は、登録された順番に、ArrayListの中で並べられる
 - ▼ 番号(インデックス)が0から順番につけられる

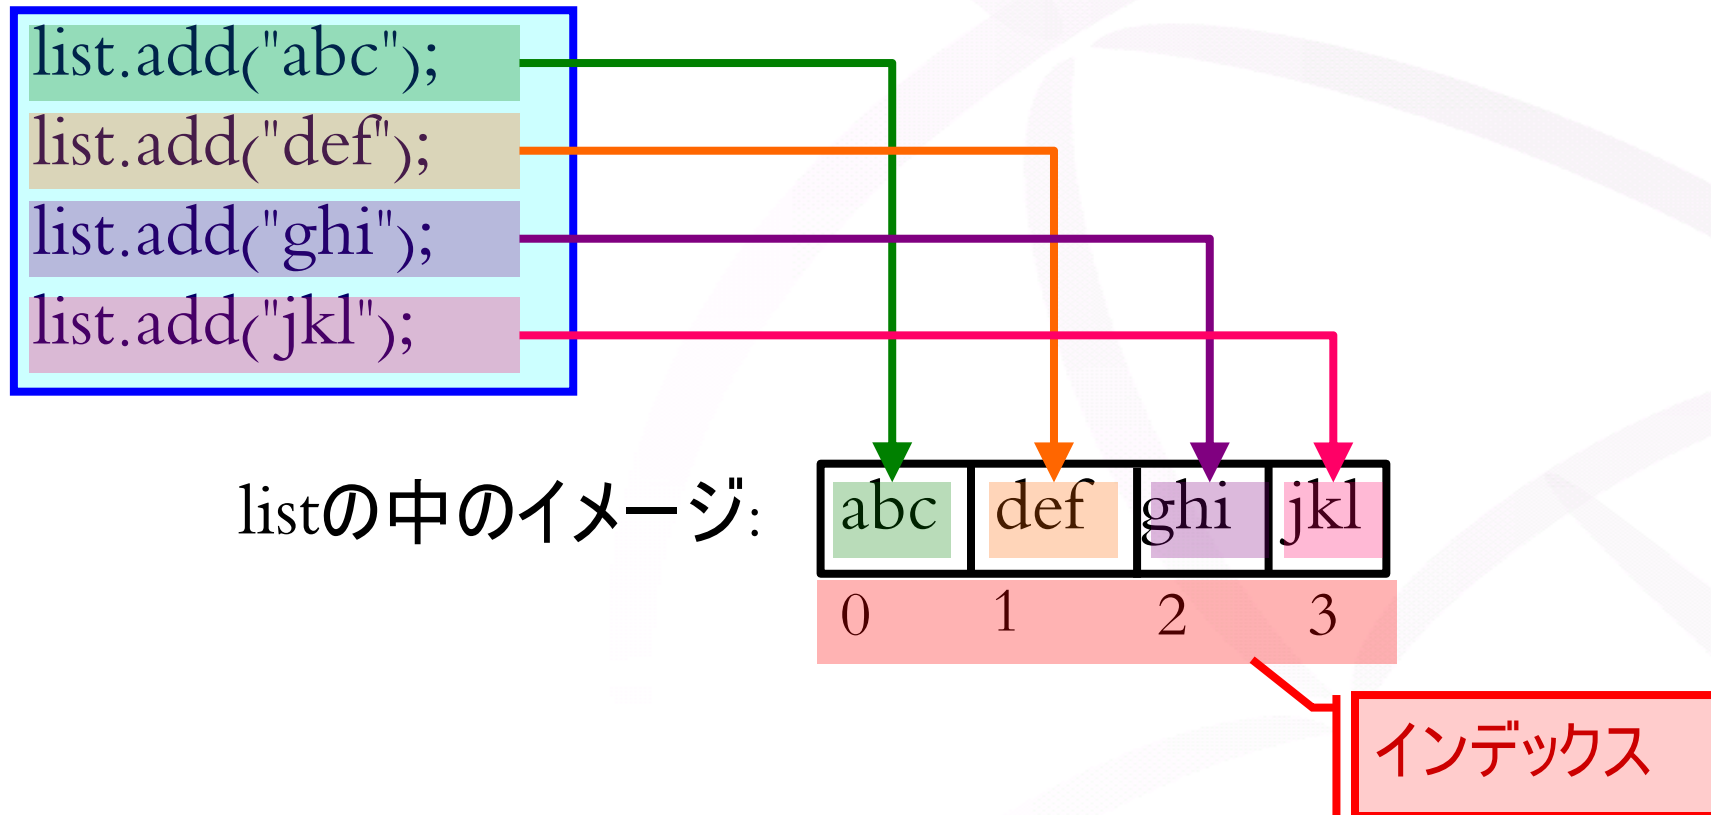

※listはArrayListの変数

ArrayListの値を取り出し(1)

▼ インデックスを指定して取り出す方法

- ▼ 1つ1つの値を個別に取り出し可能

▼ for文で取り出す方法

- ▼ ArrayListに登録されている値を順番にすべて取り出し

ArrayListの値を取り出し(2)

▼ インデックスを指定して取り出し

▼ getメソッドを利用

ArrayListの変数.get(インデックス)

- 引数: ArrayListに登録されている値のインデックス(int型)
- 戻り値: 登録されている値のデータ型

例:

```
ArrayList<String> nameList = new ArrayList<String>();  
... 略 ...  
String name = nameList.get(3);
```


- インデックス「3」の値を取り出し(最初から4つ目の値)
- String型の値を登録するようにArrayListを宣言しているので、
取り出した値もString型

ArrayListの値を取り出し(3)

▼ for文で取り出し(1)

▼ ArrayList専用のfor文の書き方を利用

▼ for文を1回繰り返すごとに、ArrayListの0番のインデックスから順に値を取り出し

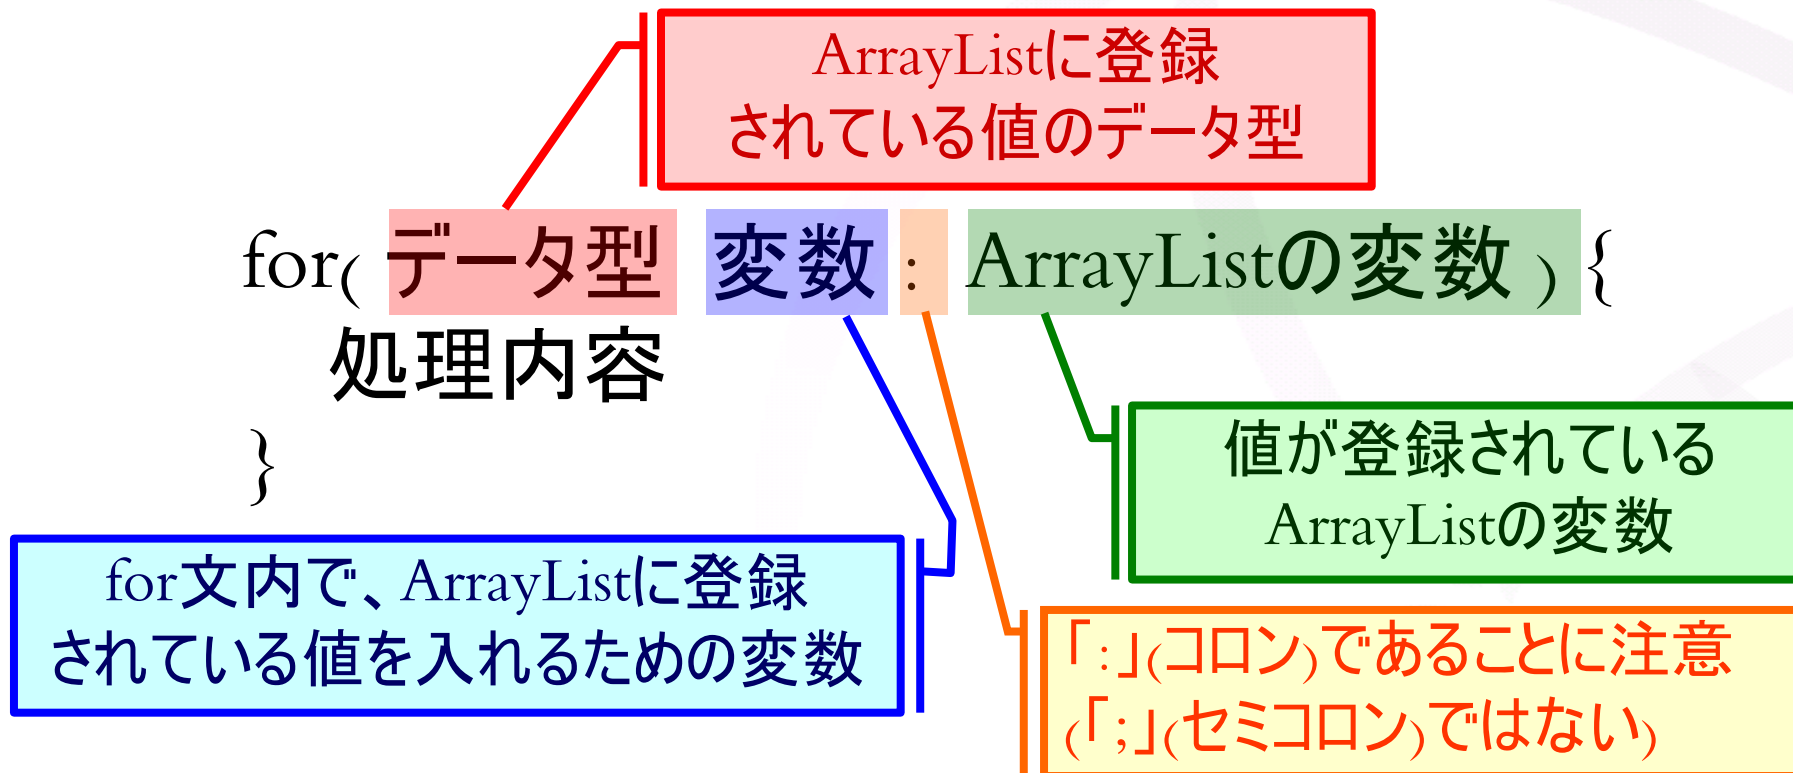

ArrayListの値を取り出し(3)

▼ for文で取り出し(2)

▼ ArrayList専用のfor文の書き方を利用

```
ArrayList<String> nameList = new ArrayList<String>();  
... 略 ...  
int i = 1;  
for (String name: nameList) {  
    System.out.println(i + "番目の人の名前: " + name);  
    i = i + 1;  
}
```

変数の宣言と利用

ArrayListに登録されている値が、for文が1回繰り返される毎に、最初から順に1つずつ取り出されて変数nameに入る

プログラム例(ArrayList)

```
list.add("abc");  
list.add("def");  
list.add("ghi");  
list.add("jkl");  
  
for (String str: list) {  
    System.out.println("文字列: " + str);  
}
```

listの中の
イメージ:



実行結果の出力

```
文字列: abc  
文字列: def  
文字列: ghi  
文字列: jkl
```

for文の1回目の実行

for文の2回目の実行

for文の3回目の実行

for文の4回目の実行

※listはArrayListの変数

登録されている値の個数

▼ ArrayListに登録されている値の個数を調べる

▼ sizeメソッドを利用

ArrayListの変数.size()

- 引数: なし
- 戻り値: 登録されている値の個数(int型)

例:

```
ArrayList<String> nameList = new ArrayList<String>();  
... 略 ...  
int count = nameList.size();
```

➡ 変数countに、nameListに登録されている値の個数が入る

ちなみに...

```
int i;  
String name;  
for (i = 0; i < list.size(); i = i + 1) {  
    name = list.get(i);  
    処理内容  
}
```

```
for (String name: list) {  
    処理内容  
}
```

同じ処理

※「list」はArrayListの変数

エラー (ArrayList)

実行時のエラー(ArrayList)(1)

- ▼ Exception in thread "main" java.lang.IndexOutOfBoundsException
 - ▼ ArrayListを使っている場合に、プログラムを実行したときに起こることがあるエラー
 - ▼ ArrayListのインデックスで存在しないものを指定した時に起こるエラー
 - ▼ 値は50個しか登録していない(インデックスは0～49番までしか使えない)のに50番目のインデックスを使おうとした場合など
 - ▼ インデックスにマイナスの数を使おうとした場合など

インデックスを何番まで使おうとしているか
よく確認しよう!

実行時のエラー(ArrayList)(2)

```
ArrayList<Integer> numList = new ArrayList<Integer>();
```

```
numList.add(1);  
numList.add(2);  
numList.add(3);
```

ArrayListに登録している値は3個
(インデックスは0～2を利用可能)

```
int i, sum = 0;
```

```
for (i = 0; i <= 3; i = i + 1) {  
    sum = sum + numList.get(i);  
}
```

for文は0～3の4回分繰り返し
(繰り返し条件が「<=」のため)

iの値が0の時: sumの値は0 + (numListの0)

iの値が1の時: sumの値は0 + (numListの0) + (numListの1)

iの値が2の時: sumの値は0 + (numListの0) + (numListの1) + (numListの2)

iの値が3の時: sumの値は0 + (numListの0) + (numListの1) + (numListの2) + (numListの3)
を計算しようとする

インデックスは「2」まで使って良い
= 「3」というインデックスは使ってはならない
= エラー

※この例は、ArrayList専用のfor文の書き方をすれば、エラーは出ない

配列とArrayListとの違い

▼ 値の個数

- ▼ 配列は、宣言した時に、扱うことができる値の個数が決められている
 - ▼ 宣言した個数を超えて、値を登録することはできない
- ▼ ArrayListは、登録できる値の個数に決まりはない
 - ▼ 値の個数を気にする必要がない

▼ 多次元

- ▼ 配列は、多次元配列で複数種類のデータを1つの変数で扱うことができる
- ▼ ArrayListは、多次元配列のような使い方はできない
 - ▼ ArrayListの中にArrayListを登録するような形になる

やってみよう!

▼教科書p. 210の例題01-07をやってみよう

▼追加

▼5人の生徒の英語の点数の平均を求めるプログラム(for文, ArrayList)

▼以下処理をするプログラム(ArrayList):

- 1.月曜日から日曜日までに、0から6までの番号をつけて、曜日の名前をArrayListに代入する
- 2.標準入力から数を1つ入力し、その数を7で割った余りを求める
- 3.その余りに対応する曜日を標準出力に出力する

次回

▼6月19日：出張のため休講